


SAN (малогабаритные насосы) - для систем ГВС



SAN (ECO) xx/xx - 130 (180)

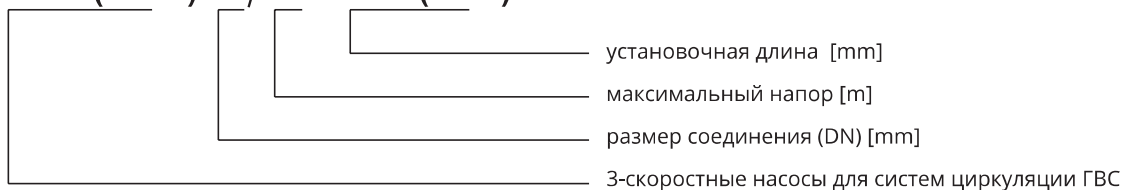

SAN ECO 15/15

Высокопроизводительные циркуляционные насосы для горячей воды с ручной настройкой.
Сферический двигатель - без вала, бронзовый корпус.

4 исполнения насосов:

V	базовое исполнение
BU	насосы с таймером
BTU	насосы с термостатом и таймером
BT	насосы с термостатом (диапазон 20 - 70°C)

SAN xx / xx - 130 (180)

3-скоростной циркуляционный насос
Бронзовый корпус, прочная конструкция, не требующая обслуживания

Минимальное давление на входе

0.05 bar < 75°C (температура жидкости)


0.28 bar < 90°C (температура жидкости)

Материал	
Корпус	бронза
Рабочее колесо	полиамид, PES
Вал	нержавеющая сталь AISI 316 / керамика
Подшипники	графит/керамика
Корпус ротора	нержавеющая сталь AISI 316

Технические характеристики

Q	0,2 - 8,4 м³/ч
H	1,1 - 8 м
p	PN 6/10 bar
DN	15/20/25/32
Монтаж	резьба
Класс изоляции	H
Степень защиты	IP 44
Напряжение	1 ~ 230V, 50 Hz

Диапазон эксплуатационных характеристик

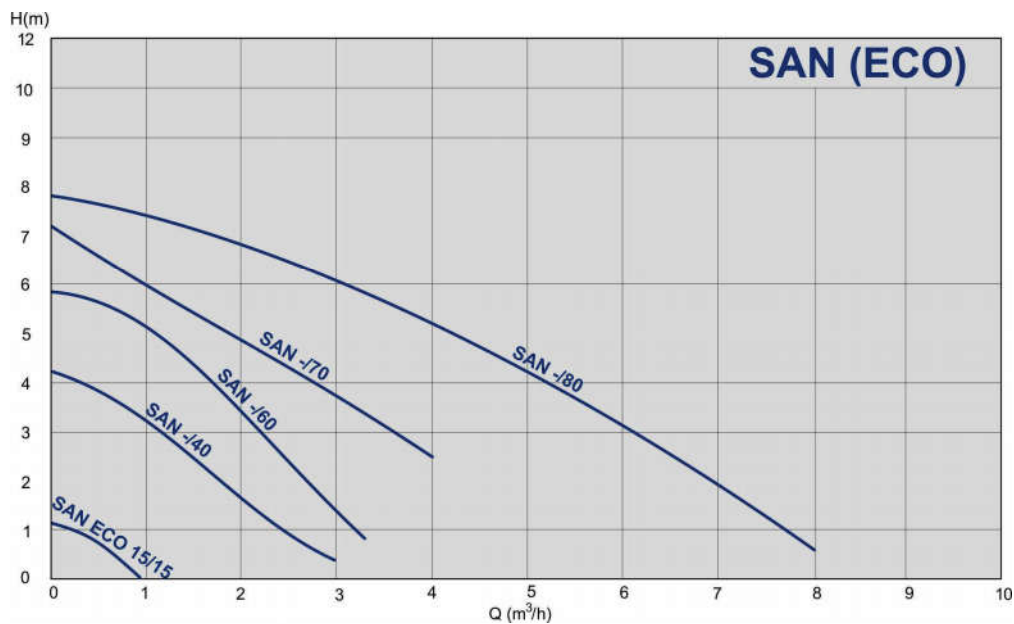

SAN - 3-скоростные насосы для систем циркуляции ГВС (бронзовый корпус)

Код	Тип	Монтажная длина L [мм]	Соединение труб	P_{max} [W]	Напряжение [В] 50 Гц
979521765	SAN 15/40-130	130	Rp 1/2	50	1x230
979521766	SAN 20/40-130	130	Rp 3/4	50	1x230
979521767	SAN 25/40-130	130	Rp 1	50	1x230
979521768	SAN 15/60-130	130	Rp 1/2	90	1x230
979521769	SAN 20/60-130	130	Rp 3/4	90	1x230
979521770	SAN 25/60-130	130	Rp 1	90	1x230
979522018	SAN 20/70-130	130	Rp 3/4	140	1x230
979522006	SAN 25/70-130	130	Rp 1	140	1x230
979523510	SAN 32/80-180	180	Rp 1 1/4	210	1x230


SAN ECO - циркуляционный насос для систем циркуляции ГВС

Код	Тип	Монтажная длина L [мм]	Соединение труб	P_{max} [W]	Напряжение [В] 50 Гц
979523230	SAN ECO 15/15 B	65	Rp 1/2	2 - 8	1x230
979523231	SAN ECO 15/15 BU	65	Rp 1/2	2 - 8	1x230
979523232	SAN ECO 15/15 BTU	65	Rp 1/2	2 - 8	1x230
979523233	SAN ECO 15/15 BT	65	Rp 1/2	2 - 8	1x230

SANbasic II F – фланцевый насос для систем циркуляции ГВС




SANbasic II xx/xxx F

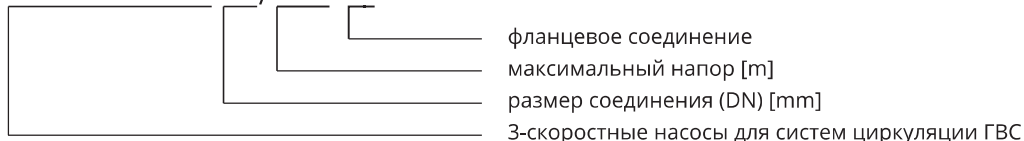

3-скоростные насосы для систем циркуляции ГВС

Фланцевые, бронзовый корпус, трёхфазное напряжение 400 В (230 В опция)

Диапазон эксплуатационных характеристик

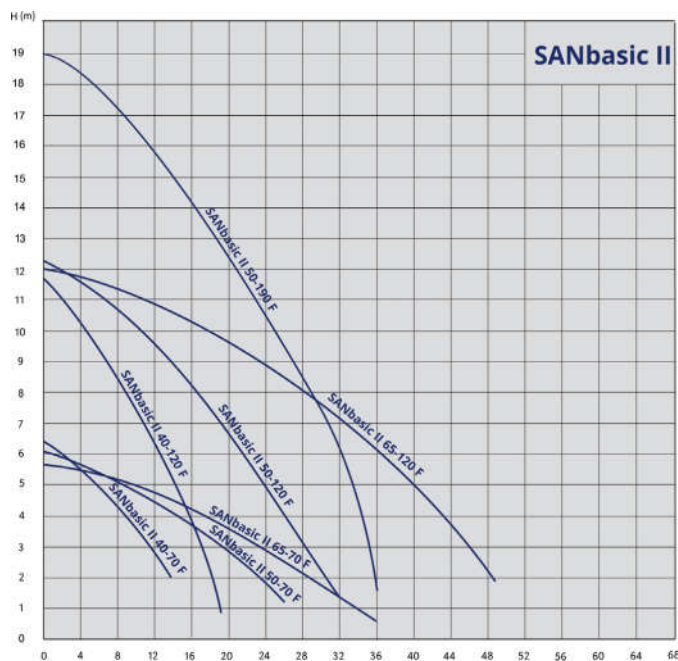

SANbasic II - 3-скоростной фланцевый насос

Код	Тип	Монтажная длина [мм]	Соединение труб	PN	Pmax [W]	Напряжение [В] 50 Гц
979524616	SANbasic II 40-120 F	250	DN40	PN6/10	578	3x400
979524617	SANbasic II 40-70 F	250	DN40	PN6/10	295	3x400
979524622	SANbasic II 50-190 F	280	DN50	PN6/10	1596	3x400
979524618	SANbasic II 50-120 F	280	DN50	PN6/10	1020	3x400
979524619	SANbasic II 50-70 F	280	DN50	PN6/10	470	3x400
979524620	SANbasic II 65-120 F	340	DN65	PN6/10	1560	3x400
979524621	SANbasic II 65-70 F	340	DN65	PN6/10	600	3x400